


## Керамика для облицовки больших поверхностей

Для облицовки больших поверхностей и поверхностей различных форм, подвергающихся абразивному износу, используются различные керамические плитки и различная мозаика. Материалы, которые используются для облицовки, содержат 92% , 95% и 99,7% оксида алюминия.

Размеры плит и мозаики зависит от формы поверхности, которую требуется футеровать.

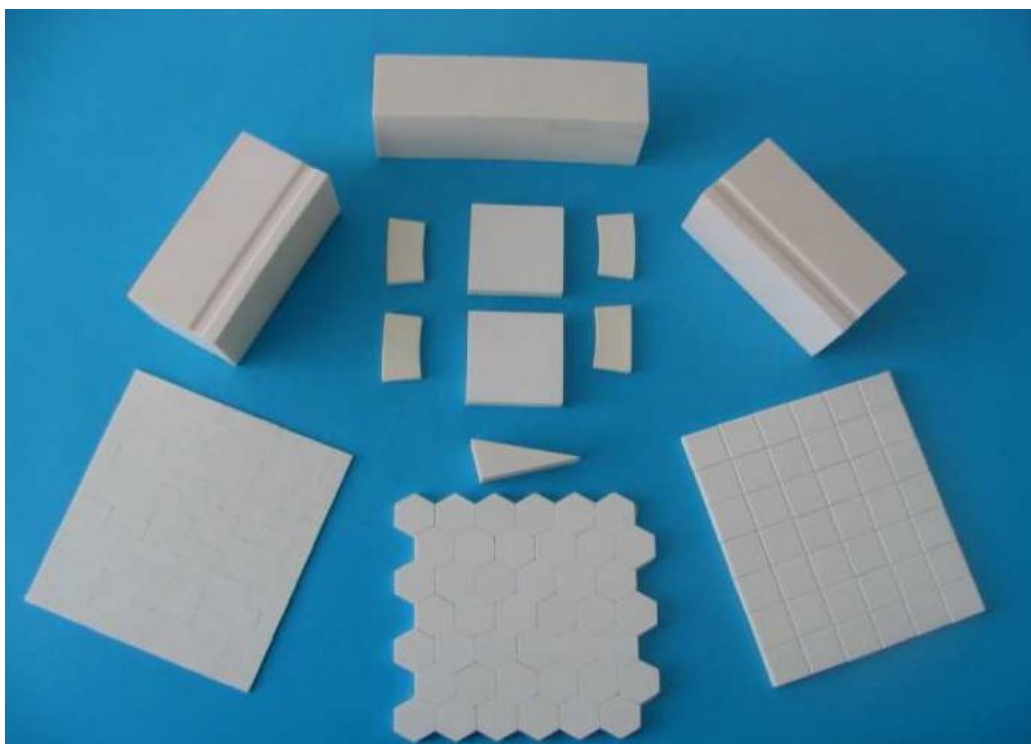

Возможна поставка мозаики следующих размеров:

**Квадратные плитки:**

Керамические плитки приклеены на специальный ацетатно-шелковый материал. Размер панели составляет 500х500мм и делается из плиток следующего размера:

10х10, толщина 1мм, 2мм, 3мм.


20х20, толщина от 4 до 12 мм

**Шестиугольные плитки:**


Керамические плитки приклеены на специальный ацетатно-шелковый материал. Размер панели составляет 508х490мм (696 штук на панели) и делается из плиток следующего размера:

Расстояние между двумя сторонами 20мм

Толщина плитки от 4 до 12 мм

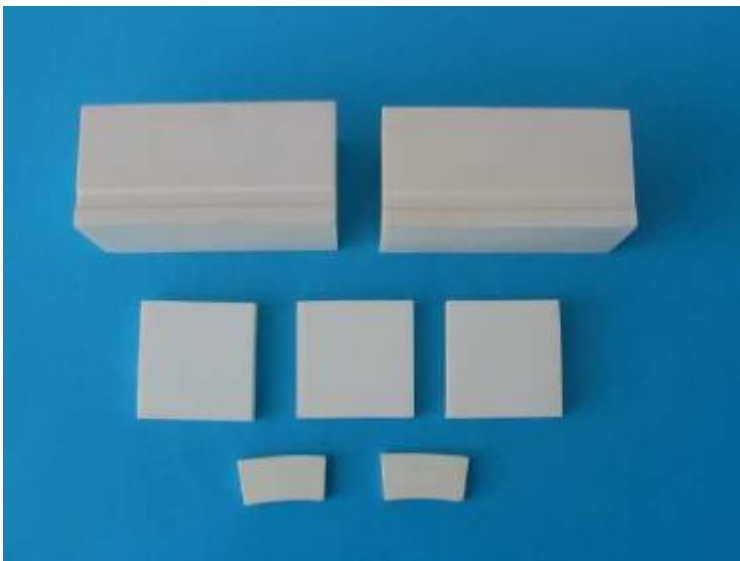

Возможна поставка керамических плит различных размеров и толщины для применения при различных условиях и для различных мест монтажа. Плитки крепятся при помощи специального клея

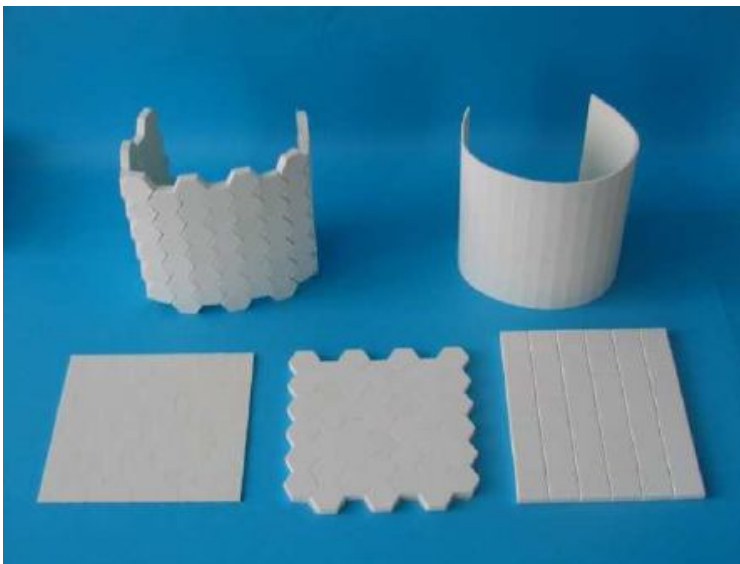

Керамическая мозаика подходит для облицовки больших поверхностей, зерновых элеваторов и силосных башен, поверхностей со сложной геометрией и других случаев

**ООО «Термокерамика»**

115114 г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24, стр. 4

тел/факс (495)626-83-90, 626-45-28

E-mail: [office@lanterm.ru](mailto:office@lanterm.ru), [www.lanterm.ru](http://www.lanterm.ru)