


Сопла для пескоструйной обработки

Насадки для пескоструйной обработки и распыления производятся из алюмооксидной керамики или композитов из оксида алюминия и оксида хрома, который имеет очень высокую прочность и износостойкость



Стандартные размеры насадок:

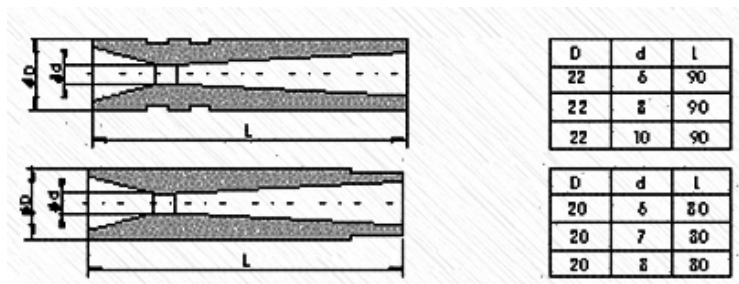

Также поставляются насадки по чертежам заказчика.

ООО «Термокерамика»

115114 г. Москва, ул. Дербеневская, д. 24, стр. 4

тел/факс (495)626-83-90, 626-45-28

E-mail: office@lanterm.ru, www.lanterm.ru